SYSTÈMES FREE-COOLING

Systèmes free-cooling à extraction avec chambre de tranquillisation d'extérieur

Série CAM-E-ES

Installation d'extérieur
Débit d'air de 2600 m³/h à 5000 m³/h

Le système Free-cooling a la caractéristique de garantir des renouvellements d'air continus avec l'objectif principal de transférer vers l'extérieur la caleur générée par les appareils (par dissipation). Solution étudiée pour permettre une ÉCONOMIE D'ÉNERGIE même là où des climatiseurs dépourvus de système free-cooling ont été précédemment installés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle par API
- Panneaux extérieurs en tôle peinte
- Grande surface filtrante
- Ventilateur centrifuge EC, 48Vcc (230Vca sur demande)
- Faibles niveaux de bruit
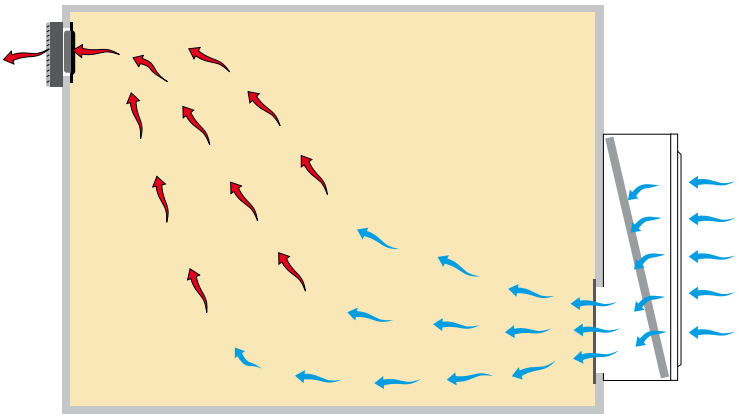
MODES DE FONCTIONNEMENT