

CLIMATISEURS D'INTÉRIEUR

Climatiseurs monoblocs d'intérieur

Série CU-ALX

Puissance frigorifique de 0,6 kW à 2,5 kW
Limite de fonctionnement de -20°C à +55°C
Contrôle électronique de la température





Les unités de climatisation de la série CU_ALX sont de type monobloc et d'intérieur, parfaits pour le refroidissement de tableaux électriques et similaires, réalisés pour être installés sur les murs extérieurs (positionnement dos à dos)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure porteuse et panneaux extérieurs en tôle peinte
- Batterie condenseur à micro-canaux aluminium-aluminium
- Ventilateurs radiaux 230Vca
- Évaporation automatique des condensats (sauf mod.250)
- Réglage de la température analogique (mod.ALX) ou numérique (mod.ALXC)
- Installation sur murs extérieurs, positionnement dos à dos

MODES DE FONCTIONNEMENT

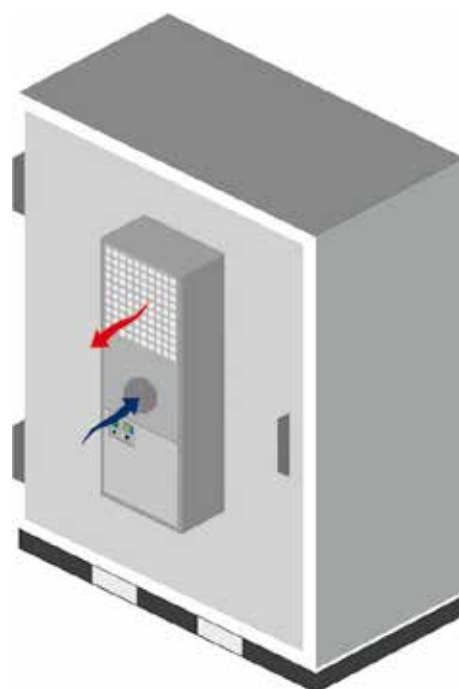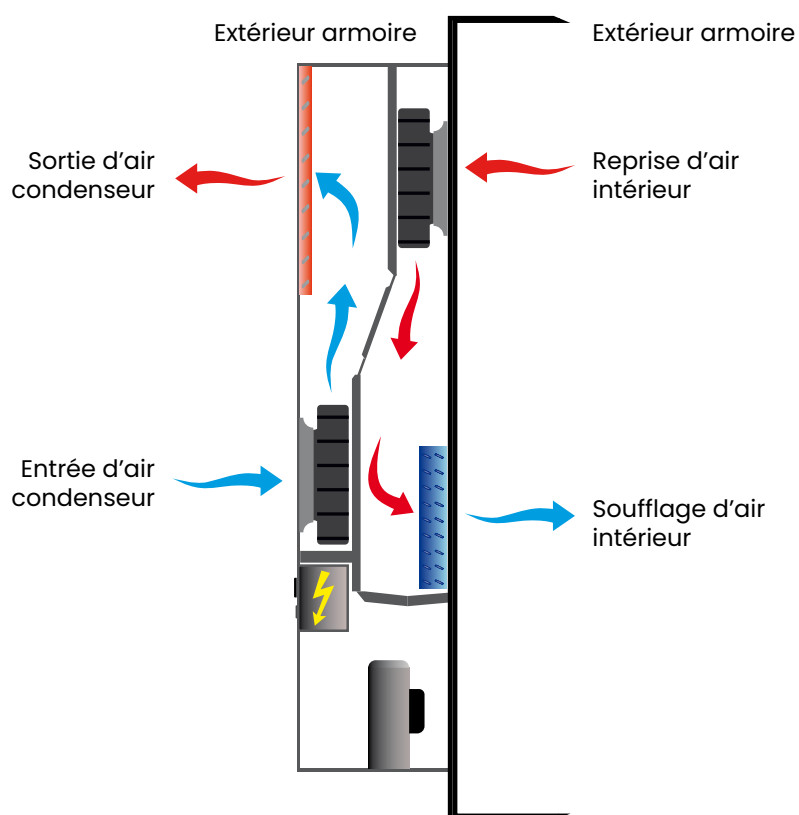

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		CU060ALX CU060ALXC		CU100ALX CU100ALXC		CU150ALX CU150ALXC		CU200ALX CU200ALXC		CU250ALX CU250ALXC	
Puissance frigorifique ⁽¹⁾	W	560	600	1090	1145	1510	1590	1950	2050	2400	2500
Puissance absorbée	W	270	315	475	540	775	870	810	885	1040	1140
Tension d'alimentation	V/pH/Hz	230/1		230/1		230/1		230/1		230/1	
Fréquence	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60

(1) Température extérieure 35°C - Température intérieure 35°C - H.R.=20%