

# CONDIZIONATORI DA INTERNO

Condizionatori monoblocco da interno

## Serie CU-ALX

Potenza frigorifera da 0,6 kW a 2,5 kW  
Limite funzionamento da -20°C a +55°C  
Controllo elettronico della temperatura




Le unità di climatizzazione della serie CU\_ALX sono di tipo monoblocco per ambiente interno, ideali per il raffreddamento di quadri elettrici e similari, realizzate per essere installate sulle pareti esterne (posizionamento a zaino)

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura portante e pannelli esterni in lamiera verniciata
- Batteria condensatore a micro-canali alluminio-alluminio
- Ventilatori radiali 230Vac
- Evaporazione automatica condensa (escluso mod.250)
- Regolazione temperatura analogica (mod.ALX) o digitale (mod.ALXC)
- Installazione su pareti esterne, posizionamento a zaino

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

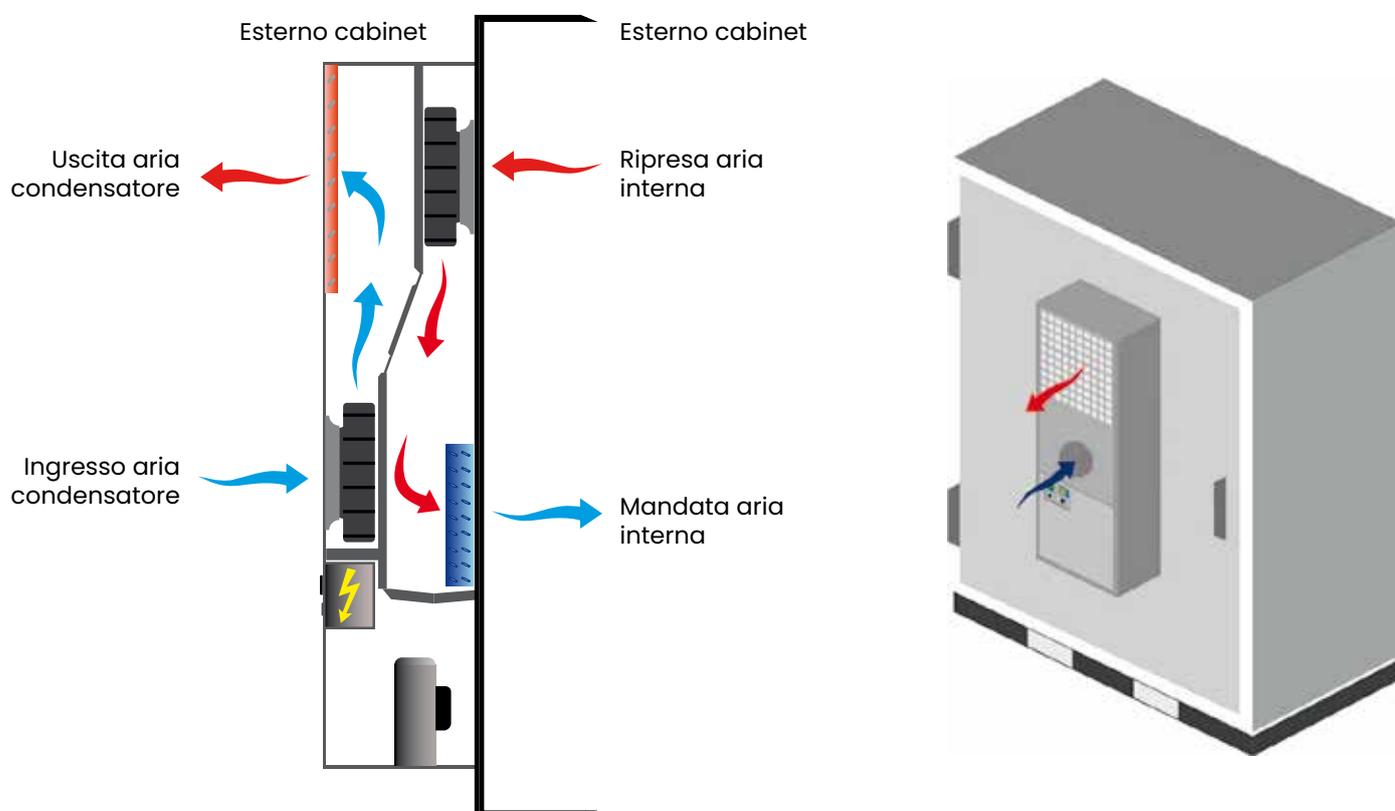

## DATI TECNICI

Modello		CU060ALX CU060ALXC	CU100ALX CU100ALXC	CU150ALX CU150ALXC	CU200ALX CU200ALXC	CU250ALX CU250ALXC					
Potenza frigorifera <sup>(1)</sup>	W	560	600	1090	1145	1510	1590	1950	2050	2400	2500
Potenza assorbita	W	270	315	475	540	775	870	810	885	1040	1140
Tensione di alimentazione	V/pH/Hz	230/1		230/1		230/1		230/1		230/1	
Frequenza	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 35°C - U.R.=20%