ETHRATECH
INNOVATION AS ENERGY

MONOBLOC INDUSTRIEL

Climatiseurs autonomes monoblocs pour conteneurs ou cabines électriques, avec condensation à air

Série CUS

Puissance frigorifique de 2,7 kW à 4,5 kW
Limite de fonctionnement de -40°C à +80°C
Contrôle électronique de la température

R1234 yf

R134A

Climatiseurs autonomes monoblocs pour une utilisation dans des espaces intérieurs, avec condensation à air, spécialement réalisés pour opérer dans des environnement industriels, en présence de poussières, de vibrations et de températures élevées. Parfaits pour le refroidissement de tableaux électriques, cabines électriques et similaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure porteuse et panneaux extérieurs en acier galvanisé peint
- Haute résistance à la corrosion
- Résistance à la poussière et aux vibrations
- Tableau de commande et de contrôle avec panneau d'interface utilisateur déporté
- Le ventilateur de la section condenseur est régulé par le pressostat de contrôle
- Installation sur murs extérieurs, positionnement dos à dos
- Possibilité de canalisation

MODES DE FONCTIONNEMENT

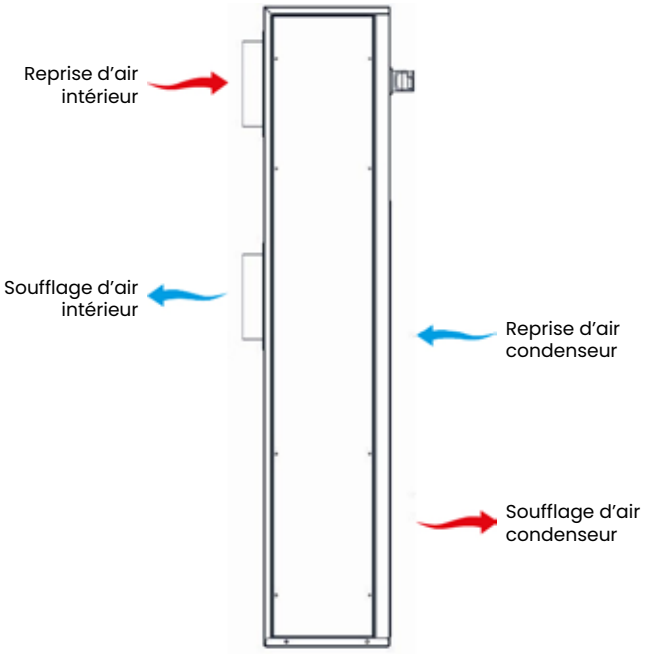

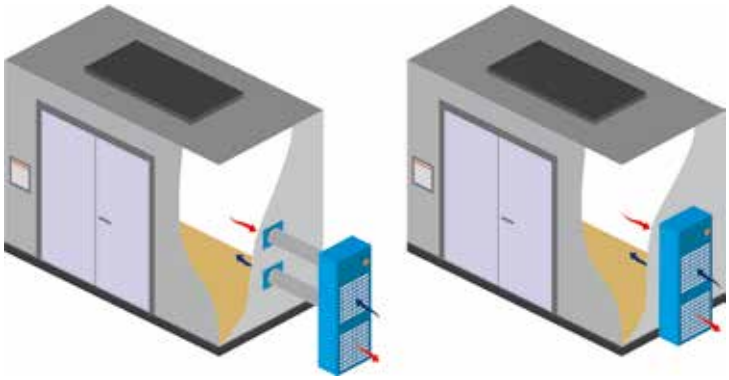

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		CUS183	CUS222	CUS301
Compresseur		Scroll	Scroll	Scroll
Puissance frigorifique totale (1)	W	1800	2500	2800
Puissance frigorifique sensible	W	1700	2350	2600
Tension d'alimentation	V/pH/Hz	230/1/50	460/3/60	400/3/50

(1) Température extérieure 60°C - Température intérieure 30°C - H.R.=50%