

MONOBLOC D'EXTÉRIEUR

Climatiseurs monoblocs d'extérieur avec condensation à air

Série ED

Puissance frigorifique de 6,3 kw à 17,2 kw
Limite de fonctionnement de -20°C à +45°C
On-off / variateur
Contrôle électronique de la température




Climatiseurs monoblocs d'extérieur avec condensation à air, parfaits pour des installations sur salles, cabines pour stations de base et des locaux technologiques en général. L'air de refroidissement est repris par le haut et soufflé vers le bas.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure porteuse et panneaux extérieurs en acier galvanisé
- Batterie condenseur à micro-canaux aluminium-aluminium
- Ventilateurs section évaporateur de type EC, 48Vcc
- Vitesse ventilateurs section condenseur variable en fonction de la pression de condensation
- Sur demande : carte Ethernet, Série RS232/485, SNMP&Web

FONCTIONNEMENT EN REFROIDISSEMENT MOD. ER

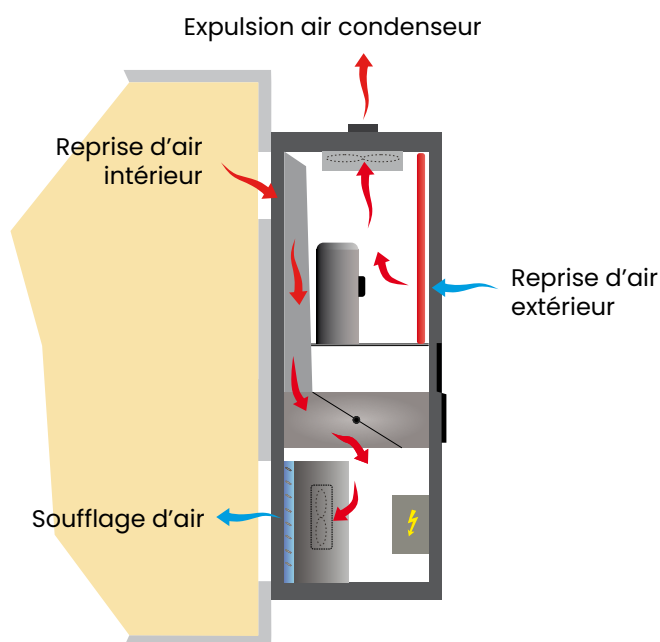

FONCTIONNEMENT EN FREECOOLING MOD. EF

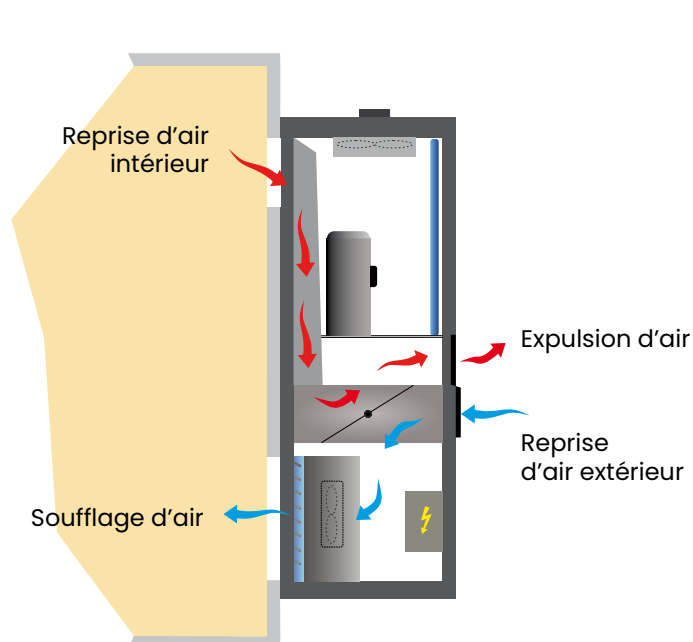

DONNÉES TECHNIQUES VERSION ON/OFF ET VERSION VARIATEUR

Modèle		AE50ER1DP AE50EF1DP	AE80ER1DP AE80EF1DP	AE80ER3DP AE80EF3DP	AE100ER3DP AE100EF3DP	AE140ER3DP AE140EF3DP	AE170ER3DP AE170EF3DP
Compresseur		Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique
Puissance frigorifique totale ⁽¹⁾	W	6300	8100	8100	10200	14100	17200
Puissance frigorifique sensible	W	6300	8100	8100	10200	14100	17200
Puissance de chauffage (en option)	W	1500	3000	3000	3000	3000	3000
Tension d'alimentation	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50

Modèle		AE2/8ER1DP AE2/8EF1DP	AE2/8ER3DP AE2/8EF3DP	AE3/10ER3DP AE3/10EF3DP	AE5/14ER3DP AE5/14EF3DP	AE6/17ER3DP AE6/17EF3DP
Compresseur		Hermétique Variateur	Hermétique Variateur	Hermétique Variateur	Hermétique Variateur	Hermétique Variateur
Puissance frigorifique totale ⁽¹⁾	W	2000/7700	2000/7700	3000/10200	5000/14100	6000/17200
Puissance frigorifique sensible	W	2000/7700	2000/7700	3000/10200	5000/14100	6000/17200
Puissance de chauffage (en option)	W	1500	1500	3000	3000	3000
Tension d'alimentation	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50

(1) Température extérieure 35°C - Température intérieure 30°C - H.R.=20%