


SISTEMAS FREE COOLING

Sistema free cooling de extracción con rejillas Serie FC-GR

Instalación en interior
Caudal de aire de 1000 m³/h a 4000 m³/h

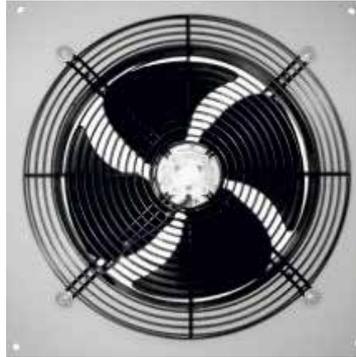

El sistema Freecooling garantiza una renovación del aire constante con el objetivo principal de transferir al exterior el calor generado por los aparatos presentes en la sala. Esta solución está diseñada para conseguir un elevado AHORRO ENERGÉTICO incluso en instalaciones en las que ya existe un sistema de acondicionamiento del aire.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control a través de PLC
- Ventilador axial EC, 48Vcc (230Vca a pedido)
- Bajos niveles sonoros

MODO DE FUNCIONAMIENTO

