

# INNEN-MONOBLOCK SERIE MIT GERINGER LESTUNGS-AUFNAHME

Monoblock-Innenklimageräte mit Luftkondensation

**Serie RR / Serie RF**

Kühlleistung von 1,7 kw bis 4,3 kw

Betriebsbereich -20°C bis +45°C

Elektronische Temperaturregelung




Monoblock-Klimageräte mit Luftkondensation, ideal für die Installation in Shaltern, Räumen und technischen Räumen im Allgemeinen. Die Kühlluft wird von oben angesaugt und nach unten geleitet.


## HAUPTMERKMALE

- Tragende Struktur und Außenverkleidung aus verzinktem Stahl
- Ventilatoren im Verdampferbereich Typ AC, 230Vac
- Ventilatoren im Kondensatorbereich Typ EC, 230Vac
- Ventilatoren im Free Cooling-Bereich, Typ AC, 230Vac oder EC, 48Vdc (nur Mod.RF)
- Auf Anfrage: Ethernet-Karte, serielle RS232/485, SNMP&Web

## KÜHLBETRIEB MOD. RR

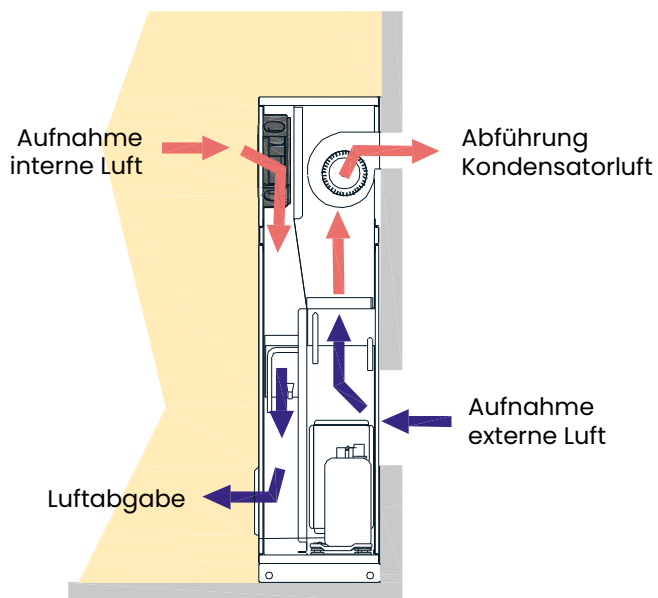

## FREE COOLING-BETRIEB MOD. RF

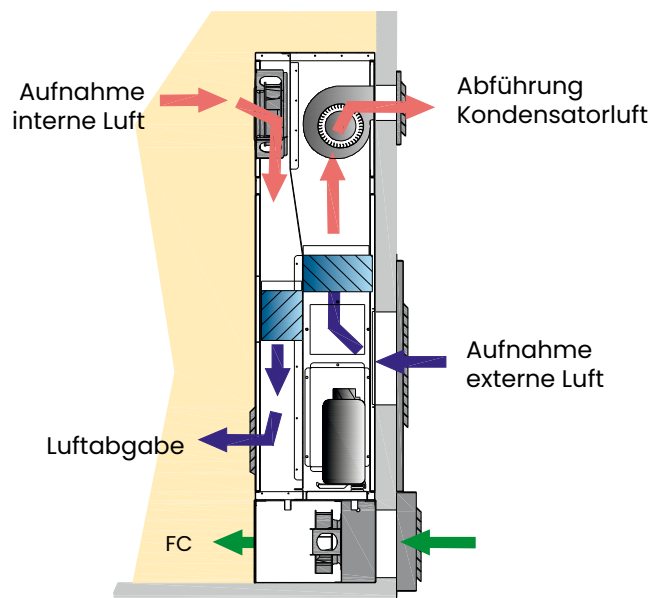

## TECHNISCHE DATEN

| Modell                            |         | AE15RR1-I<br>AE15RF1-I | AE25RR1-I<br>AE25RF1-I | AE35RR1-I<br>AE35RF1-I | AE45RR1-I<br>AE45RF1-I |
|-----------------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kompressor                        |         | Hermetisch             | Hermetisch             | Hermetisch             | Hermetisch             |
| Gesamtkühlleistung <sup>(1)</sup> | W       | 1700                   | 2300                   | 3500                   | 4300                   |
| Sensible Kühlleistung             | W       | 1700                   | 2300                   | 3500                   | 4300                   |
| Heizleistung (optional)           | W       | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 1500                   |
| Versorgungsspannung               | V/pH/Hz | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               |

(1) Außentemperatur 35°C - Innentemperatur 30°C - R.H. = 20%