

MONOBLOQUE DESDE INTERIOR SERIE DE BAJA POTENCIA

Acondicionadores monobloque para interiores con condensación por aire

Serie RR / Serie RF

Potencia frigorífica de 1,7 kW a 4,3 kW

Límite de funcionamiento de -20 ° C a + 45 ° C

Control electrónico de temperatura




Acondicionadores monobloque con condensación por aire, ideales para instalaciones en refugios, salas y locales tecnológicos en general. El aire de refrigeración se toma desde la parte superior y se impulsa hacia abajo.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura y paneles fabricados en acero galvanizado
- Ventiladores sección evaporadora del tipo AC, 230Vca
- Ventiladores sección acondicionadora del tipo EC, 230Vca
- Ventiladores sección Free Cooling del tipo AC, 230Vca o EC, 48Vcc (solo Mod.RF)
- A petición: tarjeta Ethernet, Serial RS232/485, SNMP&Web

FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN MOD. RR

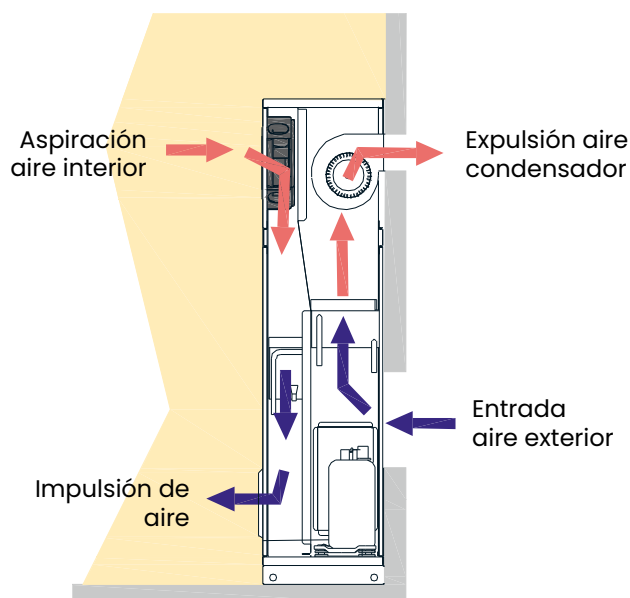

FUNCIONAMIENTO EN FREE COOLING MOD. RF

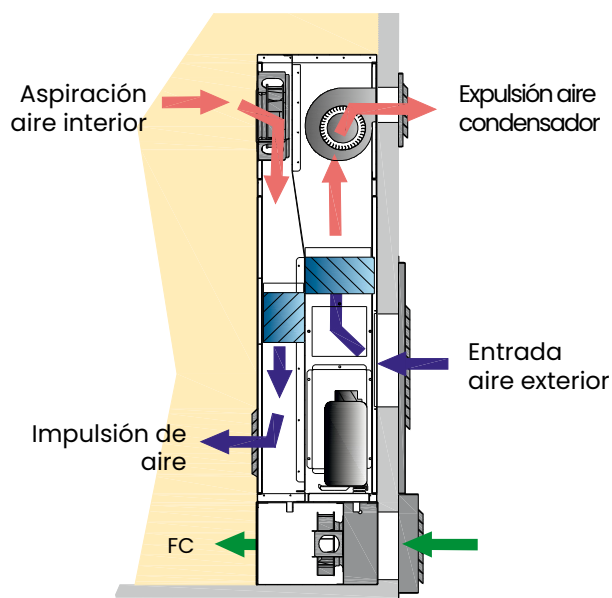

DATOS TÉCNICOS

Modelo		AE15RR1-I AE15RF1-I	AE25RR1-I AE25RF1-I	AE35RR1-I AE35RF1-I	AE45RR1-I AE45RF1-I
Compresor		Hermético	Hermético	Hermético	Hermético
Potencia frigorífica total ⁽¹⁾	W	1700	2300	3500	4300
Potencia frigorífica sensible	W	1700	2300	3500	4300
Potencia calorífica (opcional)	W	1500	1500	1500	1500
Tensión eléctrica	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

(1) Temperatura exterior 35°C - Temperatura interior 30°C - H.R. = 20%