

MONOBLOCCO DA INTERNO SERIE BASSA POTENZA

Condizionatori monoblocco da interno con condensazione ad aria
Serie RR / Serie RF

Potenza frigorifera da 1,7 kw a 4,3 kw
Limite funzionamento da -20°C a +45°C
Controllo elettronico della temperatura



Serie RR

Serie RF



Condizionatori monoblocco con condensazione ad aria, ideali per installazioni su shelter, room e locali tecnologici in genere. L'aria di raffreddamento viene ripresa dall'alto e mandata verso il basso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura portante e pannelli esterni in acciaio zincato
- Ventilatori sezione evaporante del tipo AC, 230Vac
- Ventilatori sezione condensante del tipo EC, 230Vac
- Ventilatori sezione Free Cooling del tipo AC,230Vac o EC, 48Vdc (solo Mod.RF)
- Su richiesta: scheda Ethernet, Seriale RS232/485, SNMP&Web

FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO MOD. RR

FUNZIONAMENTO IN FREE COOLING MOD.RF

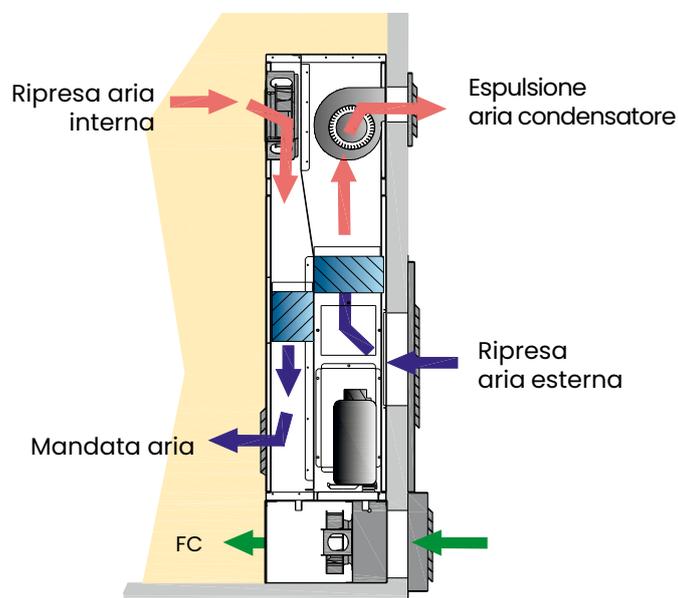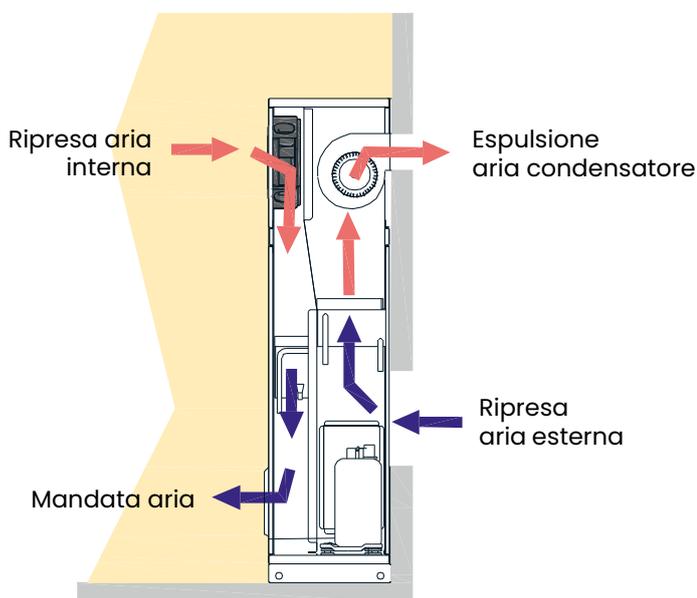

DATI TECNICI

Modello		AE15RR1-I AE15RF1-I	AE25RR1-I AE25RF1-I	AE35RR1-I AE35RF1-I	AE45RR1-I AE45RF1-I
Compressore		Ermetico	Ermetico	Ermetico	Ermetico
Potenza frigorifera totale ⁽¹⁾	W	1700	2300	3500	4300
Potenza frigorifera sensibile	W	1700	2300	3500	4300
Potenza riscaldamento (opzionale)	W	1500	1500	1500	1500
Tensione di alimentazione	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%