

# MONOBLOQUE DESDE EXTERIOR SERIE PAJA POTENCIA

Acondicionadores monobloque para exterior con condensación por aire

## Serie RR / Serie RF

Potencia frigorífica de 1,7 kW a 4,3 kW

Límite de funcionamiento de -20 ° C a + 45 ° C

On-off / Inverter

Control electrónico de temperatura



Serie RR


Serie RF

Acondicionadores monobloque con condensación por aire, ideales para instalaciones en refugios, salas y locales tecnológicos en general. El aire de refrigeración se toma desde la parte superior y se impulsa hacia abajo.


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura y paneles fabricados en acero galvanizado
- Ventiladores sección evaporadora del tipo AC, 230Vca
- Ventiladores sección acondicionadora del tipo EC, 230Vca
- Ventiladores sección Free Cooling del tipo AC, 230Vca o EC, 48Vcc (solo Mod.RF)
- A petición: tarjeta Ethernet, Serial RS232/485, SNMP&Web

## FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN MOD. RR

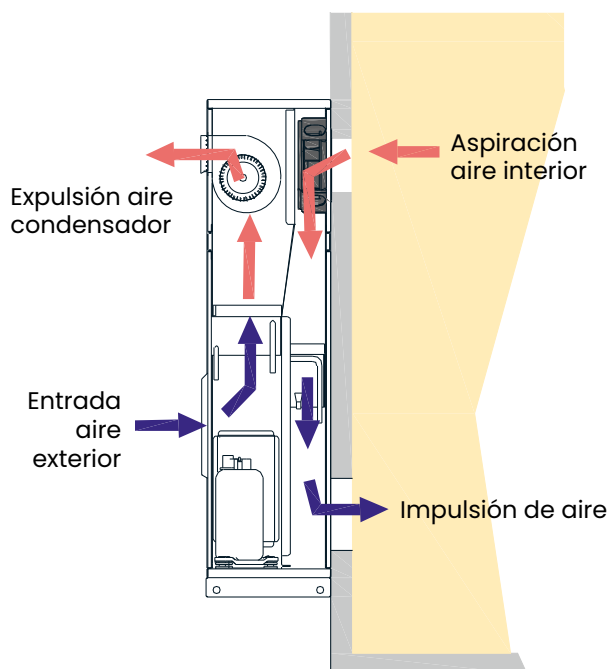

## FUNCIONAMIENTO EN FREE COOLING MOD. RF

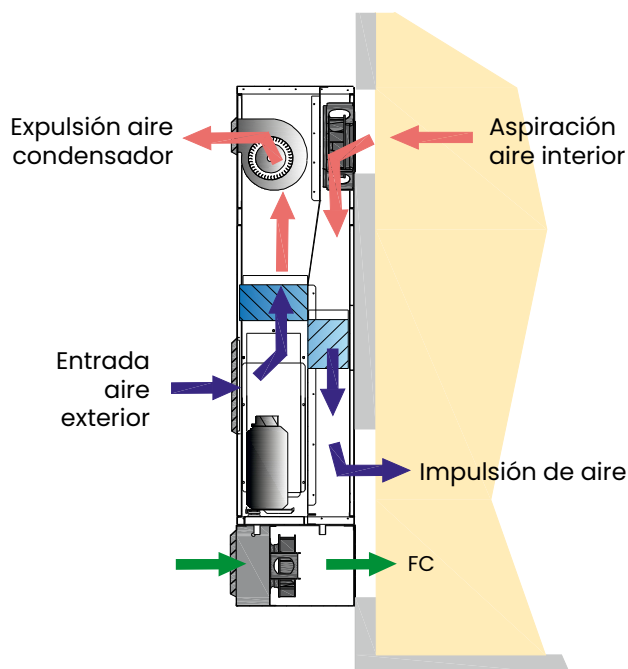

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo                                    |         | AE15RR1-E<br>AE15RF1-E | AE25RR1-E<br>AE25RF1-E | AE35RR1-E<br>AE35RF1-E | AE45RR1-E<br>AE45RF1-E |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Compresor                                 |         | Hermético              | Hermético              | Hermético              | Hermético              |
| Potencia frigorífica total <sup>(1)</sup> | W       | 1700                   | 2300                   | 3500                   | 4300                   |
| Potencia frigorífica sensible             | W       | 1700                   | 2300                   | 3500                   | 4300                   |
| Potencia calorífica (opcional)            | W       | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 1500                   |
| Tensión eléctrica                         | V/pH/Hz | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               | 230/1/50               |

(1) Temperatura exterior 35°C - Temperatura interior 30°C - H.R.= 20%