

MONOBLOCCO DA ESTERNO SERIE BASSA POTENZA

Condizionatori monoblocco da esterno con condensazione ad aria

Serie RR / Serie RF

Potenza frigorifera da 1,7 kw a 4,3 kw

Limite funzionamento da -20°C a +45°C

On-off / inverter

Controllo elettronico della temperatura



Serie RR




Serie RF

Condizionatori monoblocco con condensazione ad aria, ideali per installazioni su shelter, room e locali tecnologici in genere. L'aria di raffreddamento viene ripresa dall'alto e mandata verso il basso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura portante e pannelli esterni in acciaio zincato
- Ventilatori sezione evaporante del tipo AC, 230Vac
- Ventilatori sezione condensante del tipo EC, 230Vac
- Ventilatori sezione Free Cooling del tipo AC, 230Vac o EC, 48Vdc (solo Mod.RF)
- Su richiesta: scheda Ethernet, Seriale RS232/485, SNMP&Web

FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO MOD. RR FUNZIONAMENTO IN FREE COOLING MOD. RF

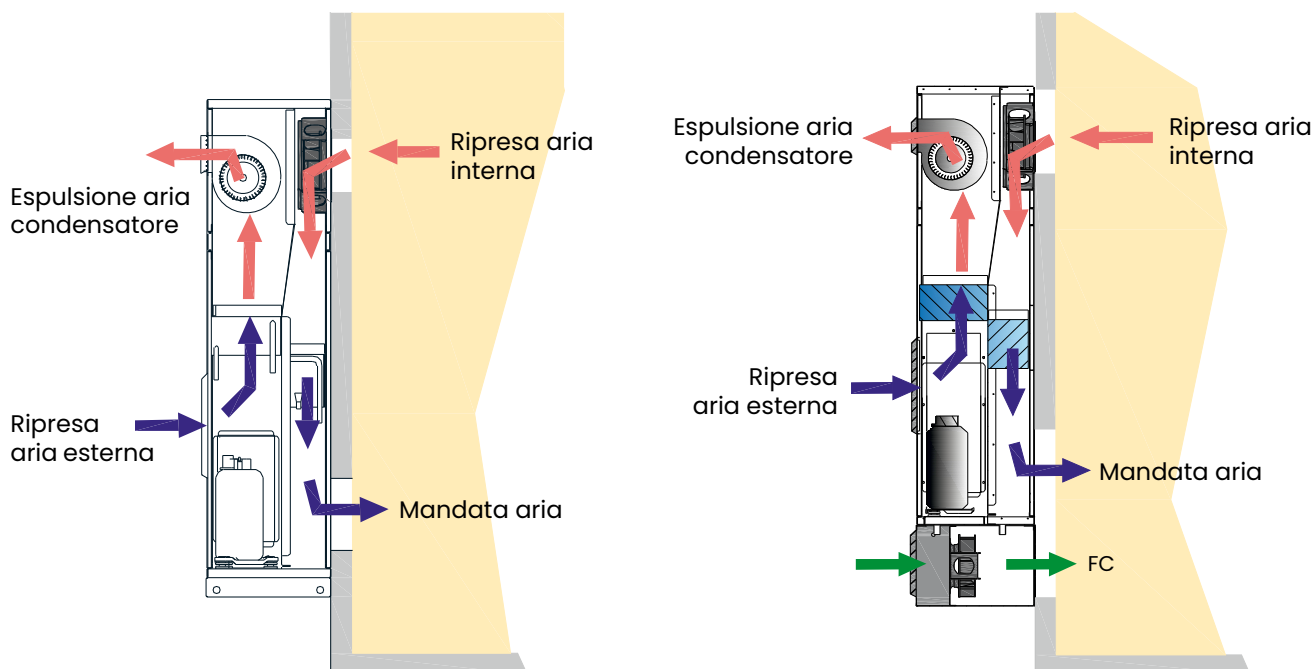

DATI TECNICI

Modello		AE15RR1-E AE15RF1-E	AE25RR1-E AE25RF1-E	AE35RR1-E AE35RF1-E	AE45RR1-E AE45RF1-E
Compressore		Ermetico	Ermetico	Ermetico	Ermetico
Potenza frigorifera totale ⁽¹⁾	W	1700	2300	3500	4300
Potenza frigorifera sensibile	W	1700	2300	3500	4300
Potenza riscaldamento (opzionale)	W	1500	1500	1500	1500
Tensione di alimentazione	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

(1) Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%