

FREE COOLING SYSTEME

Free Cooling Extraktionssysteme mit Gittern Serie FCCB

Inneninstallation
Luftdurchsatz von 2500 m³/h bis 7000 m³/h




Das Free Cooling System hat die Eigenschaft, einen kontinuierlichen Luftwechsel zu gewährleisten, mit dem primären Ziel, die von den Geräten erzeugte Wärme (durch Dissipation) an die Außenumgebung abzugeben. Eine Lösung, die es ermöglicht, auch dort ENERGIESPAREN zu können, wo zuvor Klimageräte ohne Free Cooling System installiert waren.

HAUPTMERKMALE

- SPS-Steuerung
- Zentrifugalventilator EC, 48Vdc (230Vac auf Anfrage)
- Niedriger Geräuschpegel
- Möglichkeit der Kanalisierung

FUNKTIONSPRINZIP

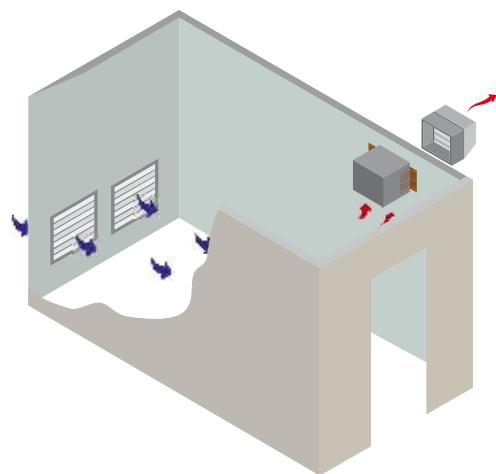

KANALISIERTE INSTALLATION (AUF ANFRAGE)

