

SYSTÈMES FREE-COOLING

Systemes free-cooling à extraction avec grilles Série FCCB

Installation d'intérieur
Débit d'air de 2500 m³/h à 7000 m³/h




Le système Free-cooling a la caractéristique de garantir des renouvellements d'air continus avec l'objectif principal de transférer vers l'extérieur la chaleur générée par les appareils (par dissipation). Solution étudiée pour permettre une ÉCONOMIE D'ÉNERGIE même là où des climatiseurs dépourvus de système free-cooling ont été précédemment installés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle par API
- Ventilateur centrifuge EC, 48Vcc (230Vca sur demande)
- Faibles niveaux de bruit
- Possibilité de canalisation

MODES DE FONCTIONNEMENT

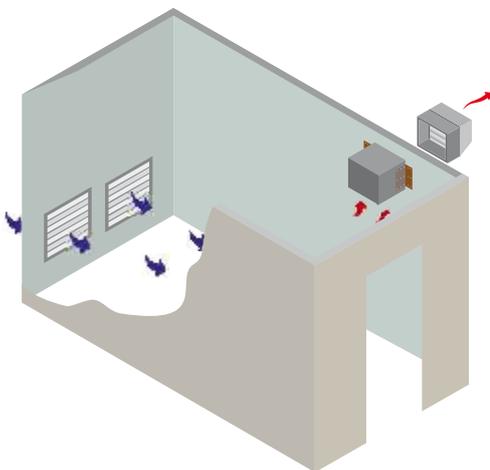

INSTALLATION CANALISÉE (SUR DEMANDE)

