

# SISTEMAS FREE COOLING

## Sistema free cooling de extracción con rejillas canalizables Serie FCCBE

Instalación en interior  
Caudal de aire de 2500 m<sup>3</sup>/h a 7000 m<sup>3</sup>/h




El sistema Freecooling garantiza una renovación del aire constante con el objetivo principal de transferir al exterior el calor generado por los aparatos presentes en la sala. Esta solución está diseñada para conseguir un elevado AHORRO ENERGÉTICO incluso en instalaciones en las que ya existe un sistema de acondicionamiento del aire.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control a través de PLC
- Ventilador centrífugo EC, 48Vdc (230Vca a pedido)
- Bajos niveles sonoros
- Posibilidad de canalización

### MODO DE FUNCIONAMIENTO

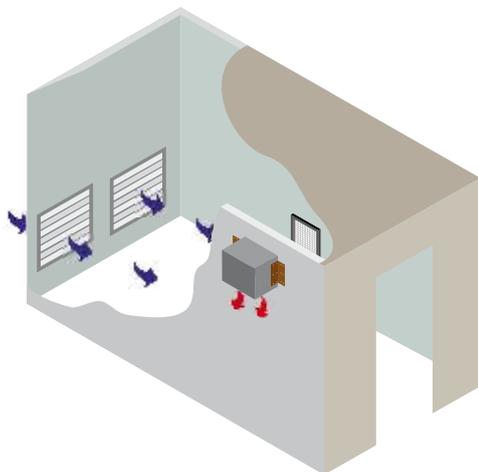

### INSTALACIÓN CANALIZADA (A PEDIDO)

