

# SYSTÈMES FREE-COOLING

## Systemes free-cooling à extraction avec grilles Série FCCBE

Installation d'intérieur  
Débit d'air de 2500 m<sup>3</sup>/h à 7000 m<sup>3</sup>/h




Le système Free-cooling a la caractéristique de garantir des renouvellements d'air continus avec l'objectif principal de transférer vers l'extérieur la chaleur générée par les appareils (par dissipation). Solution étudiée pour permettre une ÉCONOMIE D'ÉNERGIE même là où des climatiseurs dépourvus de système free-cooling ont été précédemment installés.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle par API
- Ventilateur centrifuge EC, 48Vcc (230Vca sur demande)
- Faibles niveaux de bruit
- Possibilité de canalisation

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

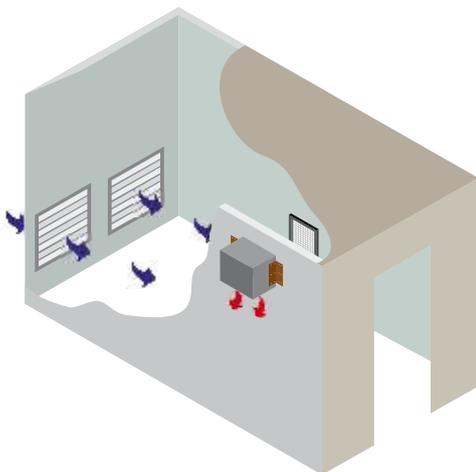

### INSTALLAZIONE CANALIZZATA (SU RICHIESTA)

